




CONVERSIO ENERGIE

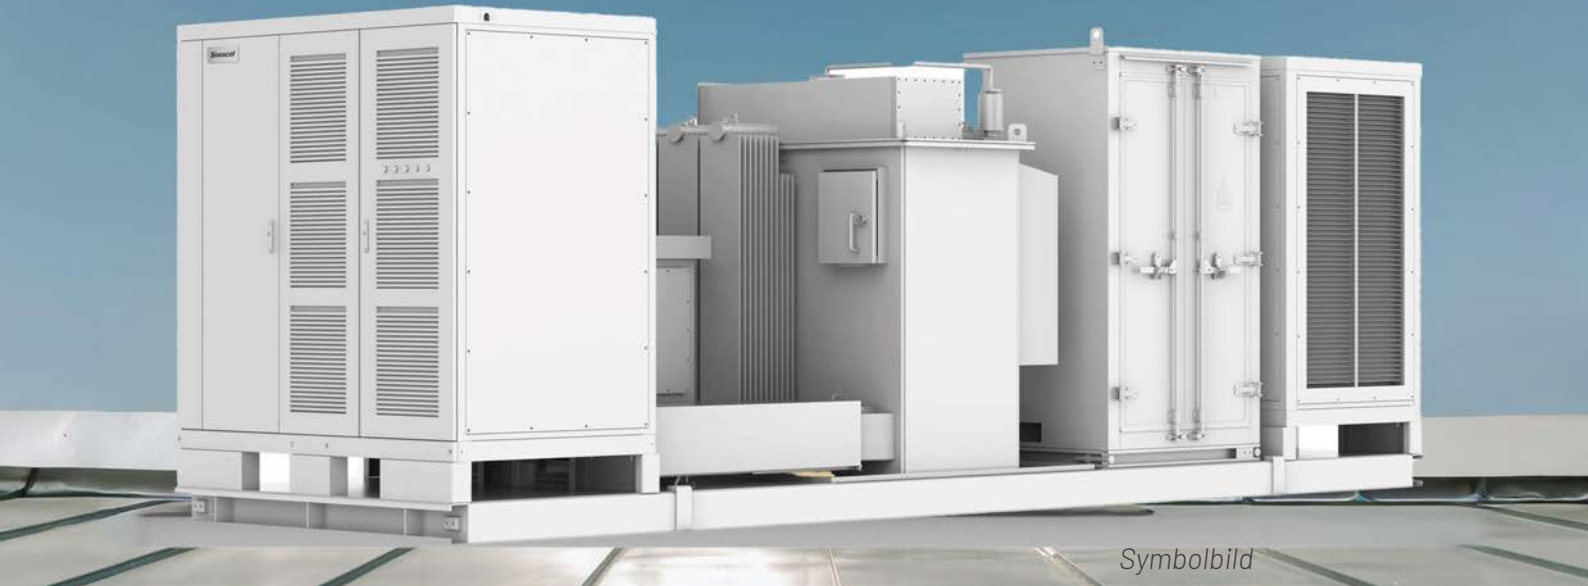

Symbolbild

Wechselrichter & Transformatoreinheit	
Gleichspannungsbereich	1.000~1.500V
Maximaler Gleichstrom	2 * 1.248A
Hilfstransformator	100kVA\690V\400V
USV	Bis zu 1 kVA (0,5h)
Kühlsystem	Temperaturgesteuerte Zwangsluftkühlung
AC-Nennleistung	2.580kVA
Transformatortyp	Ölgefüllter Transformator
Ölauffangbehälter	Verzinkter Stahlbehälter
AC-Spannung	690V
AC-Mittelspannung	20kV oder 30kV
AC-Frequenz	50Hz\60Hz
NS-MS-Anschlüsse	Kabel
Abmessungen (BxTxH)	7.600 * 2.200 * 2.553 mm
Gewicht	≤20t
Gehäuse	IP54
IP Schutzart	C4
Betriebstemperatur	-30°C - 55°C (Leistungsreduzierung über 45°C)
Kühlsystem	Luftkühlung
Luftfeuchtigkeit	0~95 %
Betriebsseehöhe	Standard 1.000 m
Kommunikationsschnittstellen	RS 485, Ethernet,CAN